

真空吸筆機 Motorized Vacuum Pen



特性


- 可吸取扁平集成電路、電阻及各類圓型、小型等物件。
- 內置真空泵：內置膜片式真空泵，無需再接駁空氣系統。
- 吸力強勁；能夠吸取重量達至 120g 之物件。
- 拆消靜電設計：
- 吸放筆、吸墊及軟管均使用拆消靜電材料製成，對敏感元件更安全。

組裝及操作容易

- 把吸嘴或吸墊置於需要吸取之物件上。
- 把手指放在吸筆的孔上，便會立即產生真空吸力，將物件吸起。
- 可隨意移動吸放筆。
- 吸取較重的物件時，可以配合吸墊，吸墊能幫助更穩固的吸取物件，亦可更換不同尺寸之吸墊。

規格

功率消耗	5W
泵	膜片式
真空壓力(最大)	-150mmHg
外部尺寸(mm)	控制臺：150(W)*150(H)*90 (D)mm 吸放筆：120(L)*12(外徑) 軟管：1000(L)*6(外徑)
重量	控制臺：1.65kg 吸放筆：25g
彎/直吸嘴	選配
吸墊	材料：導電性矽膠

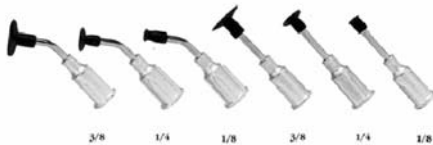

選配

吸嘴/吸墊	物件最大重量	適用
吸嘴[0.4mm]	0.6g	小電阻及細小元件
吸嘴[1.1mm]	2g	小 IC(8~40 針)
吸嘴[1.1mm]+吸墊[3mm]	20g	IC(40 針以上)
吸嘴[1.1mm]+吸墊[7mm]	120g	較大之電子元件

地址：242 台北縣新莊市五股工業區五權一路 7 號 3 F 之 1

電話：(02)2299-5367 傳真：(02)2299-5372 統編：80409351

<http://www.eversharp.com.tw>